


Trapezblech T14

Produktdatenblatt

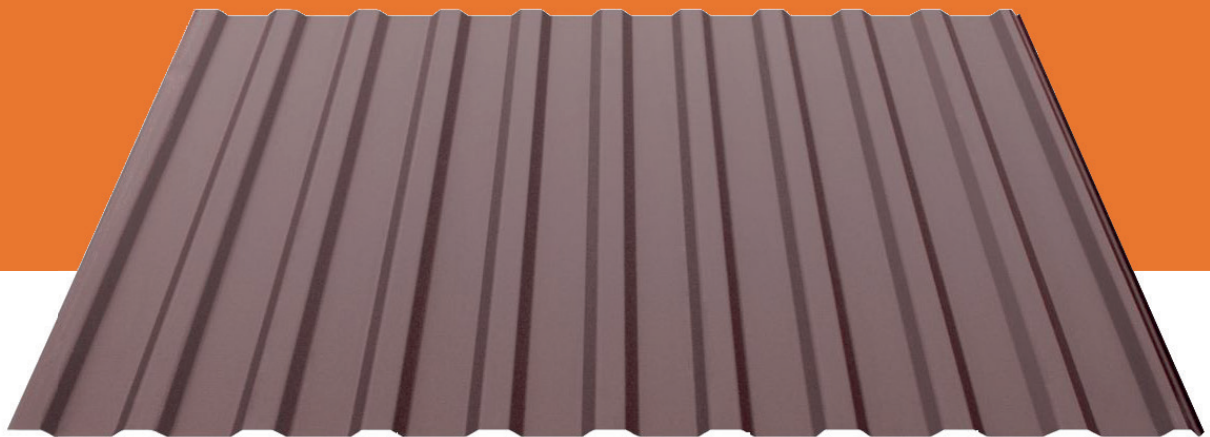


Scannen Sie den Code
und entdecken Sie
unser Angebot

Allgemeine Informationen

Trapezblech ist ein Produkt, das seine Popularität seiner breiten und vielseitigen Anwendung verdankt. Es wird häufig als Dacheindeckung sowohl für kleinere als auch für großflächige Bauwerke eingesetzt, beispielsweise für Industrieobjekte, Produktionshallen, öffentliche Gebäude, aber auch für Garagen sowie kleinere Dienstleistungs- und Handelsobjekte. Darüber hinaus eignet sich Trapezblech auch hervorragend als Fassadenverkleidung oder Zaunelement.


Technische Details

Das Trapezblech T14 zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit unter den Materialien für Dacheindeckungen und Fassaden aus. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie verzinktes, beschichtetes oder Aluminiumblech, sowie in unterschiedlichen Materialstärken – von 0,5 mm bis 1,5 mm. Ein weiterer Vorteil des Trapezblechs T14 ist seine hohe Steifigkeit sowie die einfache Montage. Der Einsatz dieses Produkts gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit, während seine Vielfalt nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten bietet.

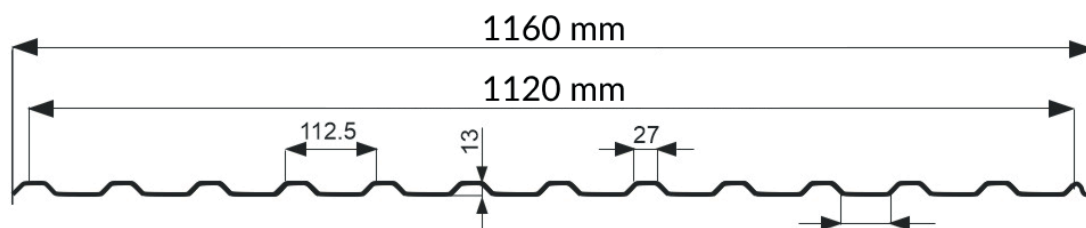

Material	Stahl DX+Z, beidseitig verzinkt (Z225) + Schutzbeschichtungen + dekorativer Lack
Gesamtbreite	1160 mm
Deckbreite	1120 mm
Maximale Blechlänge	8000 mm
Profilhöhe	14 mm
Gewicht 1m ²	5kg
Verantwortliche Stelle	Glinmet Sp. Z o.o. ul. Rolnicza 13 42-160 Krzepice

Anwendung T14

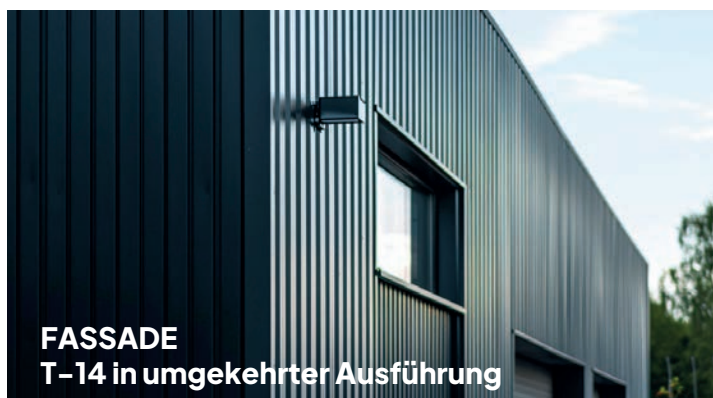

Glanzbeschichtung


Die Beschichtung zeichnet sich durch einen hohen Glanzgrad sowie eine glatte Oberfläche aus. Das verzinkte Stahlblech mit Glanzbeschichtung wurde im Hinblick auf eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie UV-Beständigkeit entwickelt. Der Einsatz der Glanzbeschichtung gewährleistet eine hohe Festigkeit sowie entsprechende ästhetische Eigenschaften. Die Dicke der Schutzbeschichtung beträgt 25 µm. Die Beschichtung ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.



G9010
Weiß



G9007
Grau



G9005
Schwarz



G7035
Hellgrau



G5010
Blau



G3011
Rot



G7016
Graphitgrau



G3005
Kirschrot



G9006
Silber




G8017
Schokoladenbraun

Technische Parameter

Beschichtungsdicke	25 [µm]
Kratzfestigkeit	≤2000(g)
Rissbeständigkeit beim Biegen	≤ 3 T
Glanzgrad	30 GU
Korrosionsbeständigkeitsklasse	C3
UV-Beständigkeitsklasse	Ruv2
Feuchtigkeitsbeständigkeit	1000 (Uhr)
Es besteht die Möglichkeit, jede gewünschte Farbe auf individuellen Kundenwunsch zu bestellen. Voraussetzung ist die Realisierung einer Bestellung von mehr als 650 m ² Rohmaterial	

10 Jahre Garantie bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen

Die Farbverfügbarkeit kann variieren –
kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsmitarbeiter

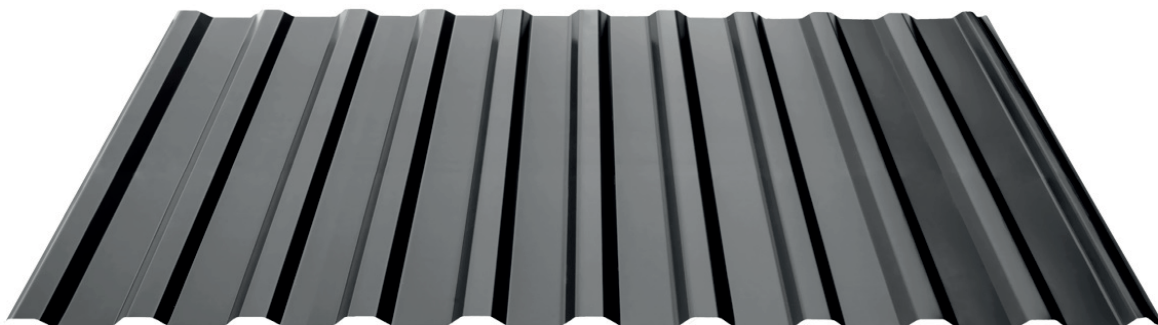

Mattbeschichtung

Die Mattbeschichtung zeichnet sich durch eine ausgeprägte Struktur aus, die ihr einen einzigartigen Charakter verleiht, während die matte Oberfläche für lebendige und tiefe Farbtöne sorgt. Das organisch beschichtete Stahlblech ist beständig gegen mechanische Beschädigungen sowie gegen den Einfluss ungünstiger Witterungsbedingungen. Die Dicke der Schutzbeschichtung beträgt 35 µm.



D8017
Schokoladenbraun




D8019
Dunkelbraun



D7016
Dunkelgraphitgrau



D7024
Graphitgrau



D9005
Schwarz



D6020
Dunkelgrün



D3009
Rot



D8004
Kupferbraun


Technische Parameter

Beschichtungsdicke	35 [µm]
Schlagfestigkeit	≥ 18 J
Rissbeständigkeit beim Biegen	≤ 2 T
Abriebfestigkeit	< 12 (mg)
Haftung	≤ 1T
Korrosionsbeständigkeitsklasse	RC3
UV-Beständigkeitsklasse	Ruv3
Kratzfestigkeit	≥ 1500 [g]
Brandverhaltensklasse	A1
Kondensationsbeständigkeit	1000 (Uhr)
Korrosionsbeständigkeit	360 (Uhr)

Es besteht die Möglichkeit, jede gewünschte Farbe auf individuellen Kundenwunsch zu bestellen. Voraussetzung ist die Realisierung einer Bestellung von mehr als 650 m² Rohmaterial

15 Jahre Garantie bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen

Die Farbverfügbarkeit kann variieren – kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsmitarbeiter

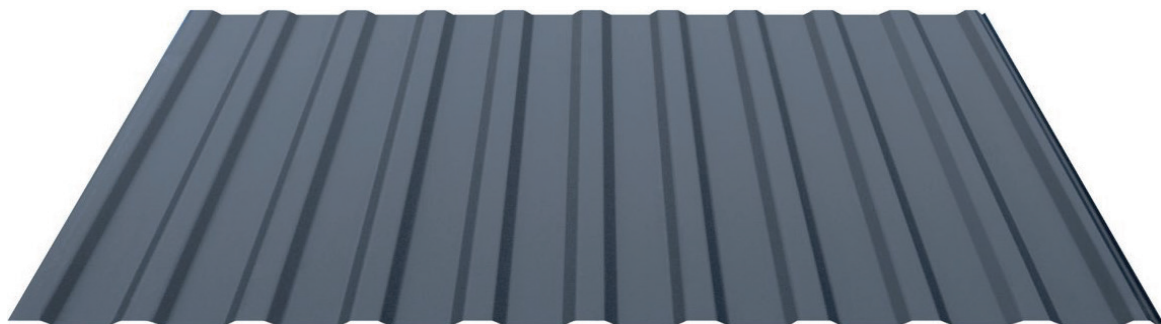

HPS-Beschichtung


Das Stahlblech in Kombination mit der Beschichtung HPS 200 Ultra ergibt ein Blech mit hoher Beständigkeit gegenüber schädlichen Witterungseinflüssen. Die Schutzschicht HPS 200 ist viermal dicker als herkömmliche Beschichtungen, wodurch das Blech nicht korrodiert. Die verstärkte Lackbeschichtung bietet Schutz vor mechanischen Beschädigungen, UV-Strahlung sowie hohen Temperaturen.



HPS8014



HPS7016

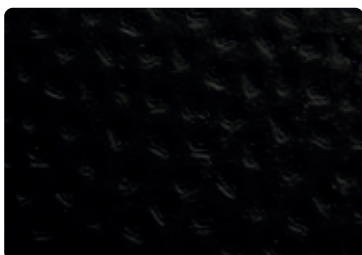


HPS9005

Technische Parameter

Beschichtungsdicke	200 [µm]
Schlagfestigkeit	≥ 18 J
Rissbeständigkeit beim Biegen	OT bis 16°C IT bis 0°C
Kratzfestigkeit	≥ 5000 [g]
Abriebfestigkeit	< 12 (mg)
Haftfestigkeit	100 [%]
Korrosionsbeständigkeitsklasse	RC5 (aus.) CPI5 (aus.)
UV-Beständigkeitsklasse	Ruv4
Maximale Dauergebrauchstemperatur	60°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	1000(Uhr)
Korrosionsbeständigkeit	1000(Uhr)

30 Jahre Garantie bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen

Die Farbverfügbarkeit kann variieren –
kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsmitarbeiter

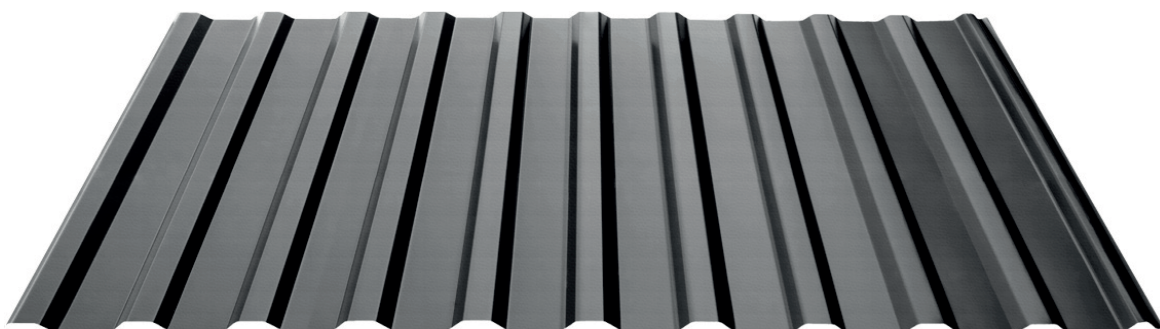

Aluzinkbeschichtung

Die Festigkeit und Steifigkeit des Blechs werden maßgeblich durch die Profilhöhe beeinflusst. Das bedeutet, je höher das Profil, desto steifer ist das Blech. Trapezprofile mit geringerer Profilhöhe (T14, T18) eignen sich ideal für Gebäude mit kleiner und mittlerer Fläche. Trapezbleche mit hoher Profilhöhe (T35, T55) hingegen sind für große Objekte geeignet.



Die Aluzinkbeschichtung gewährleistet eine hohe Beständigkeit des Blechs gegenüber ungünstigen Witterungsbedingungen. Die Beschichtung besteht aus einer Aluminiumlegierung, die einen hohen Schutz vor UV-Strahlung, Korrosion sowie dem Einfluss von Stickstoffverbindungen bietet. Die Beschichtung des Blechs mit Aluzink erhöht seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.

Technische Parameter

Beschichtungsdicke	150-185 g/m ²
Kratzfestigkeit	hoch
Zusammensetzung	Aluminium - 55,0% + Zink - 43,4% + Silizium - 1,6% + transparente organische Beschichtung
Beschichtung	metallisch
Korrosionsbeständigkeitsklasse	C3-C4
Temperaturbeständigkeit	bis ca. 130°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	hoch
20 Jahre Garantie bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen	

Warum Aluzink?

Höhere Korrosionsbeständigkeit als verzinkter Stahl

Keine Wartung oder Lackierung erforderlich

Lange Lebensdauer des Materials

Lange Lebensdauer und hohe Farbstabilität im Laufe der Zeit

Schutz vor UV-Strahlung

Beständigkeit gegen hohe Temperaturen

Beständigkeit gegenüber Stickstoffverbindungen

